

FOURSTEEL®
[heating products factory]

HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND DEVELOPED BY FOURSTEEL®

26

VERSION FRANÇAISE

FOURSTEEL®

CORPORATE

La Foursteel est un fabricant portugais de radiateurs design de concepts contemporains et minimalistes.

Un investissement en R&D et en particulier sur les besoins du marché en collaborant avec des architectes et des designers ont permis à la Foursteel de développer des produits de solution de chauffage efficient avec une esthétique raffinée, soutenant son développement à un niveau national et international.

FOURSTEEL® INDEX



10

AIR ROUND



14

AIR SQUARE



16

AIR DOUBLE SQUARE



16

MINIMAL



20

MINIMAL X



22

M TUBE



24

M TUBE SQUARE



26

M TUBE ROUND



28

M SLIM



30

M SLIM SQUARE



32

FOURSLIM BY ARCH.



36

FOURSLIM ON OFF



38

FOURSIM SQUARE



42

FOURSIM SQUARE
ON OFF



44

FOURSIM SQUARE
LED



46

SKINNY



50

STEEL GLAM



54

STEEL ELEGANCE



56

FOURFOZ



58

FOURFOZ ON OFF



60

STEEL WAVE



62

STEEL STONE



64

AIRAGE



66

STEEL CLASSIC




68

STEEL GLAMOUR



70

STEEL STYLE



72

NEW SIM



74

BASIC LINE



78

NEW BASIC




82

EMPRESS



84

OLD BEAUTY



86

REMINO



88

FLOOR REMINO



90

RETRO SPECIAL



92

DIAMOND



94

DIAMOND XS



95

ARENA TABLE



96

ARENA



98

CURVE



100

D LIGNE



102

DIVINE



104

LINEAR

FOURSTEEL®
INDEX



106

PLANO MOVE



108

PLANO PURE



110

PLANO PURE ON OFF



112

PLANO +



116

PLANO



118

DOMOTIC TOUCH



120

SWITCH ON OFF



122

MIMO SWITCH



123

ÉLÉMENT D'ÉCHANGE
ROUND



125

VALVE ET RETENUES



126

AUTRES ACCESSOIRES



130

FOURSTEEL®

Foursteel, lda

Centro Empresarial de Aveiro

Zona Industrial de Mamodero

3810-783 Aveiro

PORTUGAL

T +351 234 111 967

T +351 234 107 263

www.foursteel.eu

geral@foursteel.eu

+351 935 212 579

FOURSTEEL - TOUTS LES DROITS RÉSERVÉS

NOTES IMPORTANTES:

1. Quand non identifié le position de l'élément électrique sera toujours côté droit inférieur.
 2. Nos radiateurs électrique sont constitués par un élément électrique classe II et du fluide caloporteur de haute performance.
 3. La Fourstel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.
 4. Tous les produits Fourstel® sont adaptable en terme de puissances et dimensions.
-

couleurs RAL: sous réserve de confirmation.

Blanc: RAL 9016 satiné (RAL utilisé par définition)

Certification des produits électrique, selon les normes:

IECEN 60335-2-43

IEC 60335-1:2010 + COR1: 2010 + COR2:2011 + A1:2013 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

IEC 60335-2-43:2002 + A1:2005 + A2:2008 EN 60335-2-43:2003 + A1:2006 + A2:2008

Certification des produits de chauffage central, selon la norme UNE:

EN442 - 2

Certification UL:

UL 499 - Electric Heating Appliances

ES06585





AIR ROUND

SÈCHE-SERVETTE

FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc, VO 16, Safety
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES

-  Dimple Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised

VERSION


-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier inoxydable



modèle	AR1200550	AR1200800
hauteur (mm) a	1200	1200
largeur totale (mm) c	550	800
profondeur (mm) d	30	30
capacité (l)	0,4	0,8
électrique (W)	40	40



AIR SQUARE

SÈCHE-SERVIETTE



AIR DOUBLE SQUARE

50x80x60cm

FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc, VO 16, Safety
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES



-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

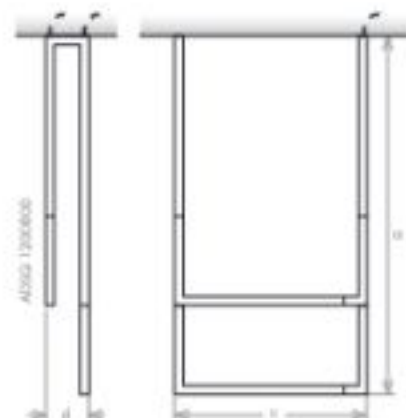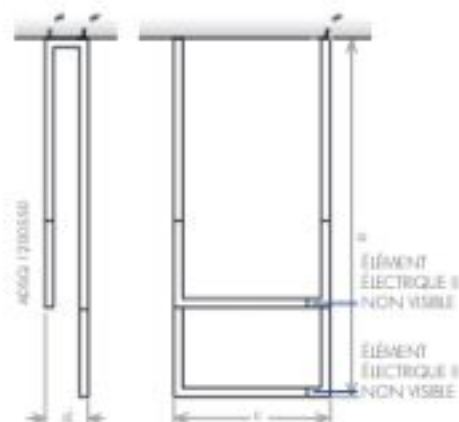

modèle	ACSIQ1200550	ACSIQ1200800
hauteur (mm) a	1200	1200
largeur totale (mm) c	550	800
profondeur (mm) d	150	150
capacité (l)	0,8	1,2
électrique (W)	40 x2	40 x2

MINIMAL

SÈCHE-SERVIETTE

ARCHITECTE: MANUEL ARES MATEUS

Palace Cordes de Murça à lisbonne.



FINITIONS

- Full
- Bronze
- Non Texturé
- Blanc, OD 16, Satin
- Couleur RAL

FINITIONS PVD

- Champagne
- Or
- Cuivre
- Gun Metal

ACCESSOIRES


- Domotic Touch
- Mimoo Switch
- Mimoo Switch Raised

VERSION

- Électrique



MATÉRIAU

- // Acier inoxydable

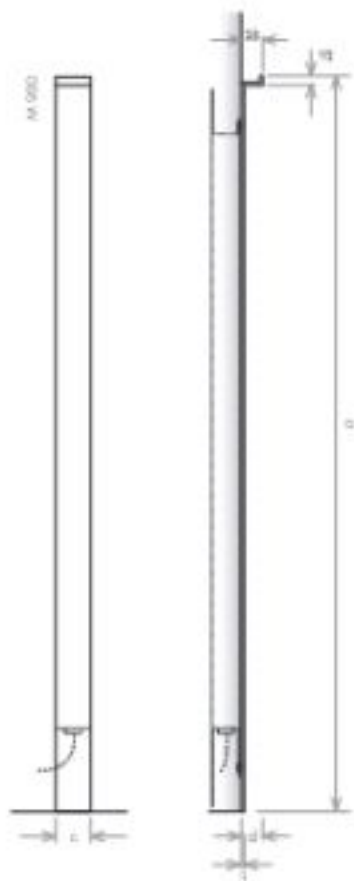

modèle	M 900	M 1200	M 1400	M 1800
hauteur (mm) a	900	1200	1400	1800
largeur totale (mm) c	35	35	35	35
profondeur (mm) d	23	23	23	23
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	1,3
électrique (V)	100	150	150	200

VUE DE HAUT

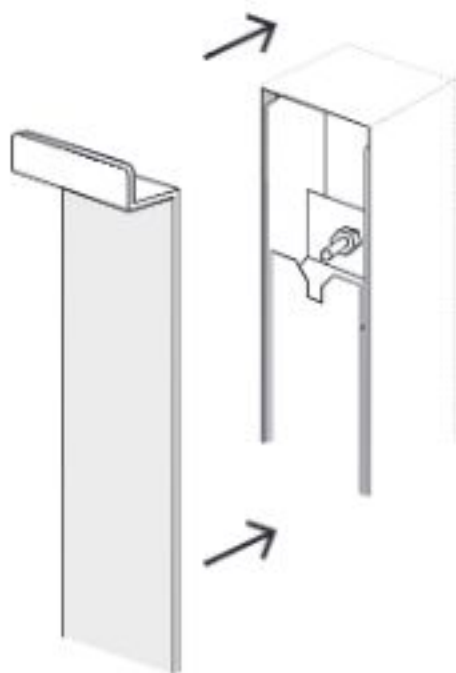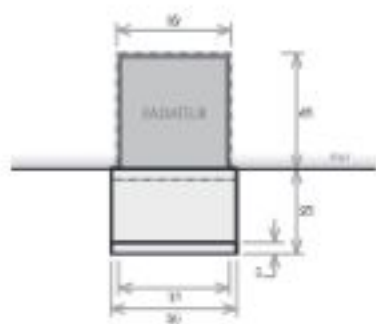




MINIMAL X

SÈCHE-SERVIETTE



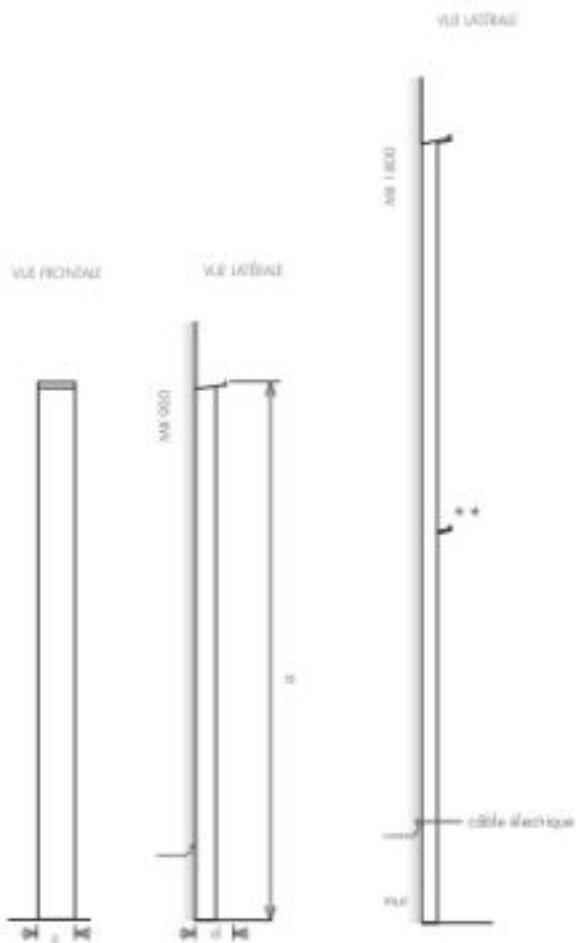

** le deuxième support ne peut être appliqué que sur le modèle MX1800

modèle		MX 900	MX 1200	MX 1400	MX 1800
hauteur (mm)	a	900	1200	1400	1800
largeur totale (mm)	c	30	50	50	50
profondeur (mm)	d	30	50	50	50
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	1,3
électrique (A)		100	150	150	200

M TUBE
SÈCHE-SERVIETTE



FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc 90/10 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES



-  Demote Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

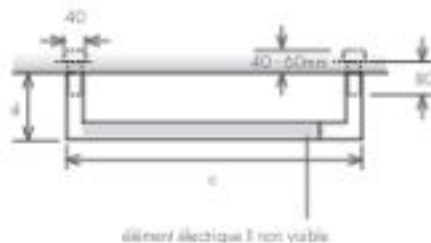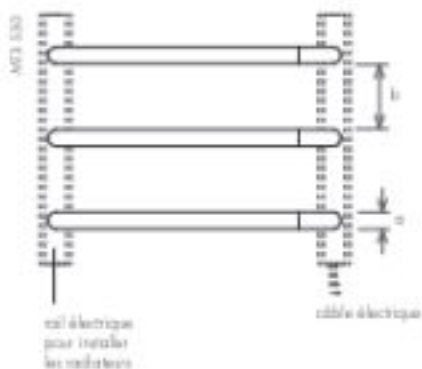

modèle		MT3 550	à additionnel	MT3 800	à additionnel
n° de éléments		3	1	3	1
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120	-
largeur total (mm)	c	550	550	800	800
profondeur (mm)	d	120	120	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40	40

M TUBE SQUARE

SÈCHE-SERVIETTE



FINITIONS

-  Filt
-  Broak
-  Non Texturé
-  Blanc 90 16 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES



-  Demote Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

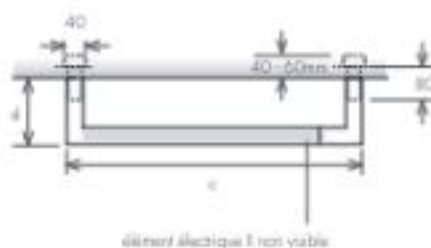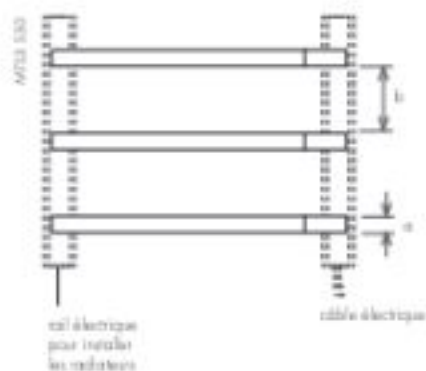

modèle	MTS 550 de 30mm à 80mm MTS 800 de 120mm à 130mm				
	n° de éléments				
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120	-
largeur totale (mm)	c	550	550	800	800
profondeur (mm)	d	120	130	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40	40

M TUBE ROUND

SÈCHE-SERVETTE



FINITIONS

-  Falt
-  Broaké
-  Non Texturé
-  Blanc 90 16 Satin
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES



-  Dimotex Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised

VERSION


-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

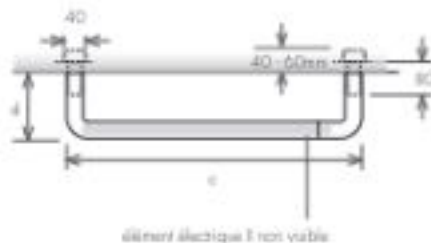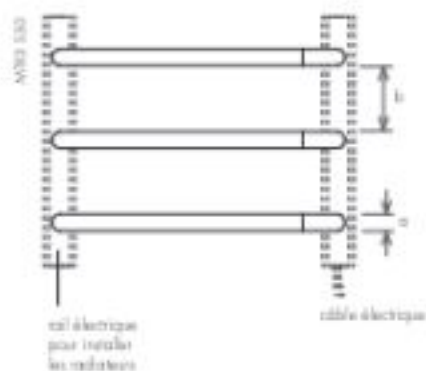


modèle	MTR3 550 câbles		MTR3 800 câbles	
	3	1	3	1
r ⁿ de éléments				
hauteur des éléments (mm)	a	30	30	30
distance entre les éléments (mm)	b	120	-	120
largeur totale (mm)	c	550	550	800
profondeur (mm)	d	120	120	120
capacité (l)		3x0,4	0,4	3x0,6
électrique (W)		3x40	40	3x40

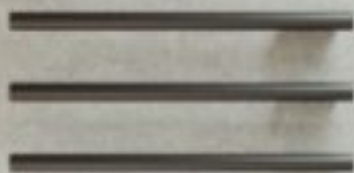

M SLIM
SÈCHE-SERVLETTE



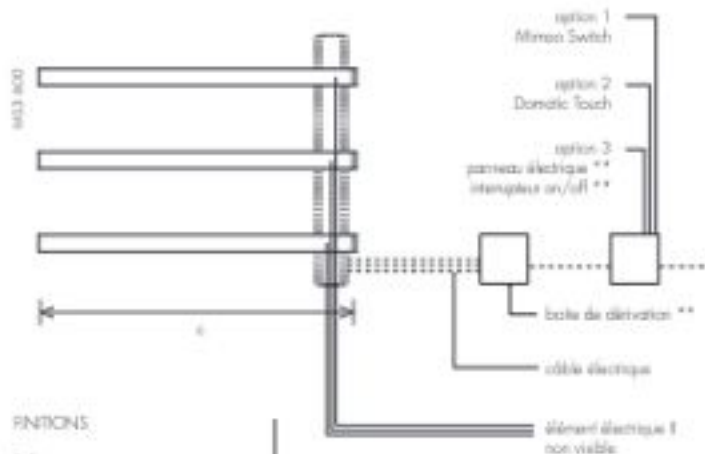

RINIONS

- Ral
- Brossé
- Noir Texturé
- Blanc 90 16 Saïri
- Couleur RAL

RINIONS PVD

- Charpagne
- Or
- Cuivre
- Gun-Nickel

ACCESSOIRES

- Domestic Touch
- Mimes Switch
- Mimes Switch Round


VERSION

- Électrique

MATÉRIAU

- Acier inoxydable

** Produits non fournis par Fourestel.

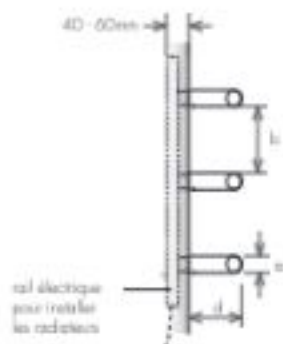


modèle	M53 600	60	600
n° de éléments	3	1	
hauteur (mm)	a	30	30
distance entre éléments (mm)	b	120	-
largeur total (mm)	c	600	600
profondeur (mm)	d	80	80
capacité (l)		3x0,6	0,6
électrique (W)		3x40	40



M SLIM SQUARE

SÈCHE-SERVETTE

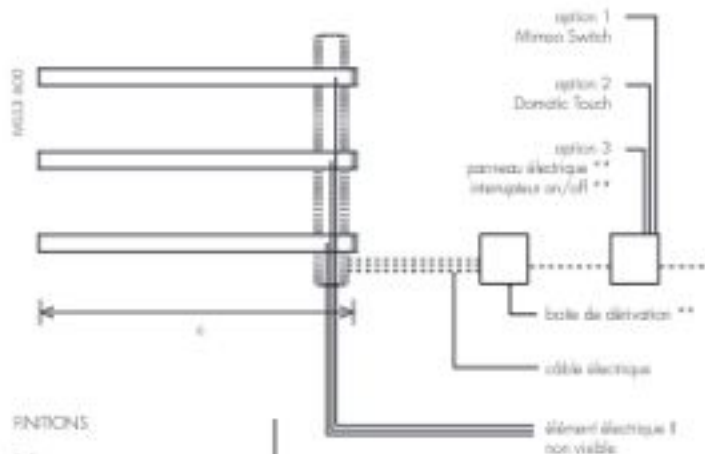

RINIONS

- Ral
- Brossé
- Noir Texturé
- Blanc 90 16 Satin
- Couleur RAL

RINIONS PVD

- Charpagne
- Or
- Cuivre
- Gun Metal

ACCESSOIRES

- Domestic Touch
- Mimes Switch
- Mimes Switch Round


VERSION

- Électrique

MATÉRIAU

- Acier inoxydable

** Produits non fournis par Fournitel.

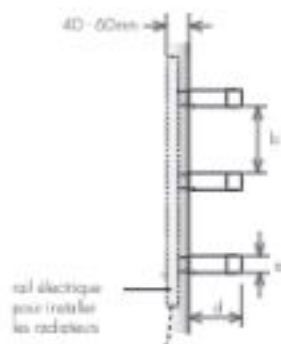

modèle	MSSJ 600 en version	
	3	1
n° de éléments		
hauteur (mm)	a	30
distance entre éléments (mm)	b	120
longueur total (mm)	c	600
profondeur (mm)	d	80
capacité (l)		3x0,6
électrique (W)		40



FINISONS

-  Fils
-  Brossé
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur-EAL

FINISONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mirac Switch
-  Mirac Switch Round
-  E3 Mund

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mains

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable




vernis aluminé

FOURSLIM BY ARCH.
SÈCHE-SERVETTE


CHAUFFAGE CENTRAL - solution 1

Le raccordement de l'antenne d'eau est facile grâce à un système de robinet à l'intérieur du produit.

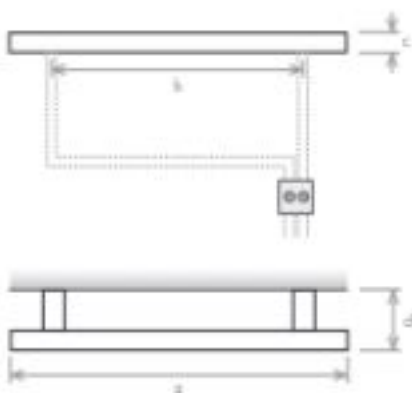


CHAUFFAGE CENTRAL - solution 2

Robinet caché

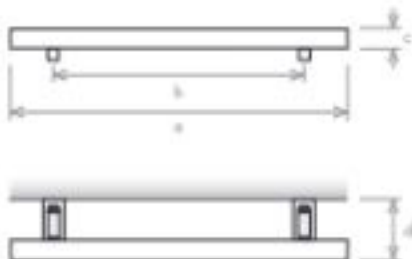

chauffage central - mur			chauffage central - robinet				
FSA 800	FSA 1200	FSA 1400	FSA 800	FSA 1200	FSA 1400		module
800	1200	1400	800	1200	1400	a	(mm) hauteur
620	1000	1220	620	1020	1220	b	(mm) distance entreaxes
42	42	42	42	42	42	c	(mm) largeur totale
100	100	100	130	130	130	d	(mm) profondeur
0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2	l	(l) capacité
63	97	124	63	97	124		(W) chauffage central

VERSION : ÉLECTRIQUE / NON VISIBLE

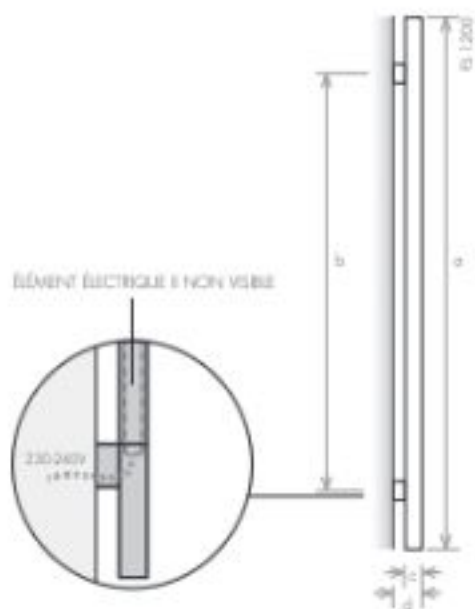

*Version électrique : dans la position horizontale la profondeur est de 75mm.

modèle	élément électrique / non visible			version mode "mur" + électrique /		
	F5 800	F5 1200	F5 1400	F5M 800	F5M 1200	F5M 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entre (mm) b	-	-	-	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	25	25	25	42	42	42
profondeur (mm) d	65	65	65	100	100	100
capacité S	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
charge central (N)	-	-	-	63	97	134
charge électrique (N)	40	100	100	40	100	100



FOURSLIM
ON/OFF

SÈCHE-SERVLETTE

FINISONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINISONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domestic Touch
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round
-  E3 Mural

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Miroir


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

VUE INFÉRIURE




ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II NON VISIBLÉ

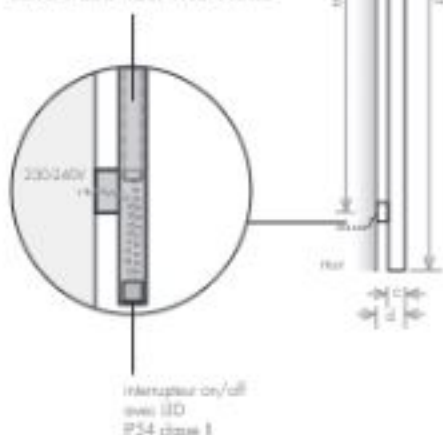

Version électrique : dans la position horizontale la profondeur est de 82mm

modèle	48mm, II non visible - on/off			modèle système mural - on/off		
	F50 800	F50 1200	F50 1400	F50M 800	F50M 1200/50M 1400	
hauteur (mm) a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entre (mm) b	-	-	-	520	920	1120
largeur totale (mm) c	42	42	42	42	42	42
profondeur (mm) d	72	72	72	100	100	100
capacité I	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (W)	-	-	-	63	97	124
électrique (W)	300	100	150	40	100	100



**FOURSLIM
SQUARE**

SÈCHE-SERVIETTE

FINISONS

-  Pol
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

FINISONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimosa Switch
-  Mimosa Switch Round
-  K3 Mural


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable



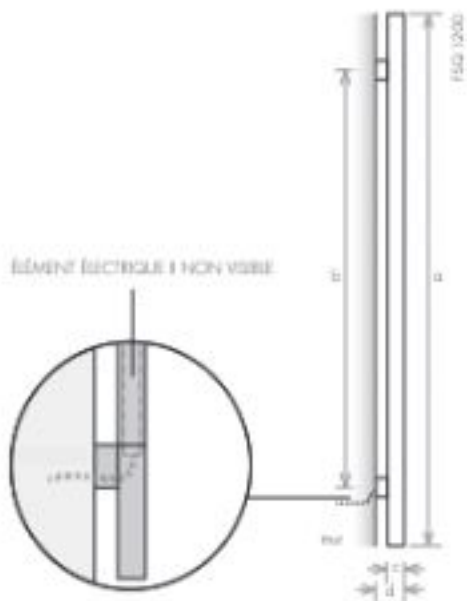


Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

élément électrique (non visible)			version non- visible + électrique			modèle	
FSQ 800	FSQ 1200	FSQ 1400	FSQM 800	FSQM 1200	FSQM 1400	a (mm)	hauteur
800	1200	1400	880	1280	1480	b (mm)	distance entrées
-	-	-	620	1020	1220	c (mm)	largeur totale
40	40	40	40	40	40	d (mm)	profondeur
70	70	70	98	98	98	l	capacité
0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2	(VA)	chauffage central
-	-	-	0,3	0,7	1,24	(VA)	électrique
100	100	150	40	100	100		

CHAUFFAGE CENTRAL - solution 1
 le raccordement de l'arrivée d'eau
 est faite grâce à un système de
 robinet à l'intérieur du produit.



CHAUFFAGE CENTRAL - solution 2
 Robinet caché

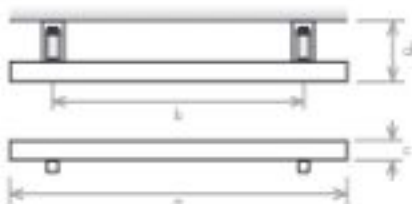

modèle	chauffage central / mur			chauffage central / robinet		
	FSGA 800	FSGA 1200	FSGA 1400	FSGA 800	FSGA 1200	FSGA 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entre	620	1020	1220	620	1020	1220
largeur total (mm) c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm) d	98	98	98	128	128	128
capacité l	0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2
chauffage central (W)	63	97	124	63	97	124

**FOURSLIM
SQUARE
ON/OFF**

SÈCHE-SERVETTE



FINISONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 90/10 Satin
-  Couleur RAL

FINISONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domestic Touch
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round
-  E3 Mund

VERSION

-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU


-  Acier Inoxydable

VERSION ÉLECTRIQUE (NON VISIBLE)

VUE INTÉRIEURE



ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE (NON VISIBLE)

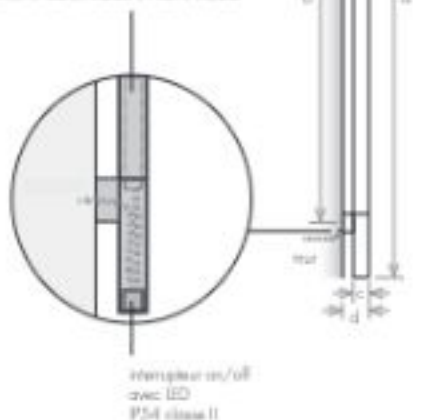

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

élément électrique (non visible)

version mixte = mural + électrique II

modèle		F5Q2800	F5Q1200	F5Q1400	F5Q3M300	F5Q3M1200	F5Q3M1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance axes (mm)	b	-	-	-	520	920	1120
largeur totale (mm)	c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm)	d	70	70	70	98	98	98
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
consommation (W)		-	-	-	63	97	124
électrique (W)		100	100	150	100	100	150

**FOURSLIM
SQUARE
LED**

SÈCHE-SERVETTE



FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc, VO 16, Safety
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Round

VERSION


-  Électrique

MATÉRIAU

-  // Acier Inoxydable

VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE

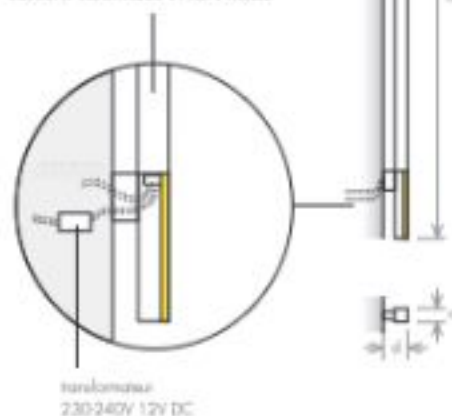

modèle		FSQ 800	FSQ 1200	FSQ 1400
hauteur	(mm) a	800	1200	1400
distance entre	(mm) b	-	-	-
largeur totale	(mm) c	40	40	40
profondeur	(mm) d	70	70	70
capacité	(l)	0,8	0,8	1,0
électrique	(W)	100	100	130



SKINNY
SÈCHE-SERVLETTE

FINITIONS



FINITIONS PVD



ACCESSOIRES



VERSION




MATÉRIAU



VERSION: RIXÉ AU SOL


ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE (NON VISIBLÉ)

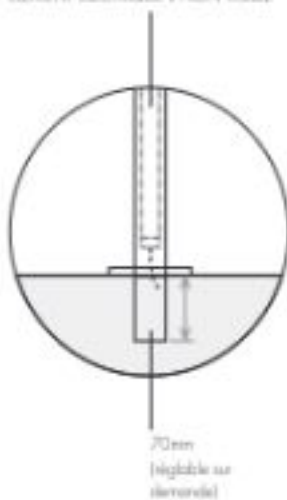

modèle	fixé au sol		
	SK 900	SK 1200	SK 1400
hauteur (mm) a	900	1200	1400
largeur totale (mm) b	90	90	90
diamètre du tube (mm) c	42	42	42
capacité [l]	0,6	0,8	1,0
électrique [W]	100	100	130



VERSION MOBILE

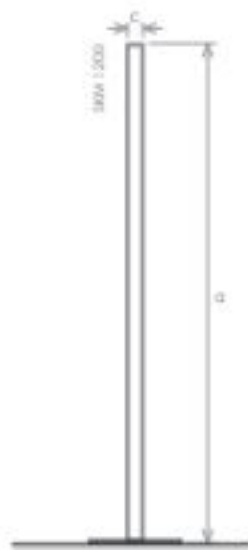

OPTION A
sortie de câble électrique
par la partie inférieure



OPTION B
sortie latérale de
câble électrique

NOTE: Aussi disponible en version "square".

modèle	mobile		
	SKM 900	SKM 1200	SKM 1400
hauteur (mm) a	900	1200	1400
largeur totale (mm) b	280	280	280
diamètre du tube (mm) c	42	42	42
capacité [l]	0,6	0,8	1,0
électrique [V]	100	100	130



STEEL GLAM

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINISONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Strain
-  Couleur RAL

FINISONS PVD

dimensions maximum: 1000cm

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gris Métal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round
-  Et Mur

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique

MATÉRIAU


-  Acier Inoxydable

STEEL GLAM normal
(SG)STEEL GLAM coin vif
(SGS)

modèle		SG 800L	SG 800S	SG 1200L	SG 1200S	SG 1800L	SG 1800S
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		2,8	3,1	4,0	4,6	6,6	7,1
chauffage central (W)		250	290	360	438	613	657
électrique (W)		300	300	600	600	1000	1000



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

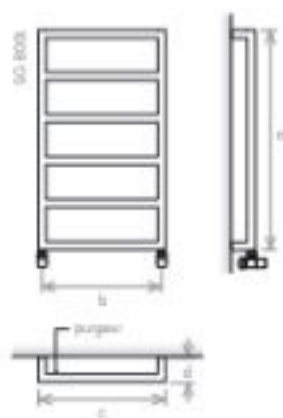

VERSION: ÉLECTRIQUE IV



VERSION: ÉLECTRIQUE II NON VISIBLE



VERSION: MIXTE AVEC ÉLÉMENT IV





STEEL ELEGANCE
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINISSE



Fini



Brossé

ACCESSOIRES



Domotic Touch



Mimac Switch



Mimac Switch Round

VERSION



Chauffage Central




Électrique

MATÉRIAU




Acier Inoxydable


VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

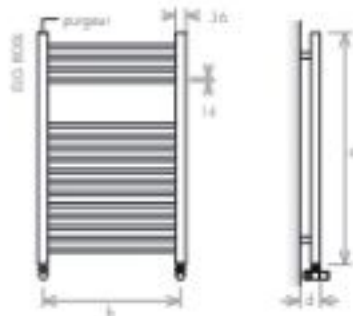

VERSION: ÉLECTRIQUE V

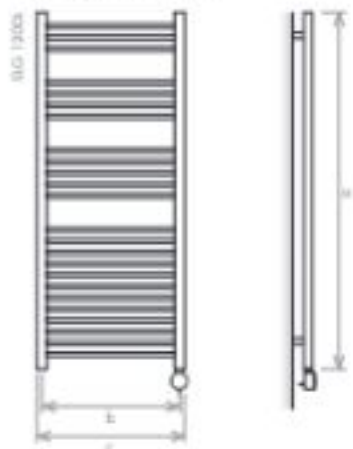

VERSION: ÉLECTRIQUE IV

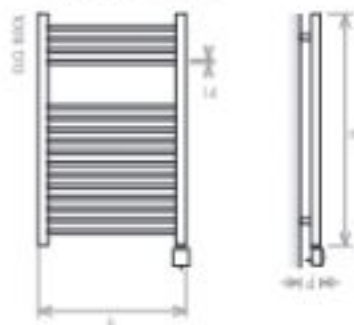

modèle	EIG 800E	EIG 800L	EIG 1200E	EIG 1200L	EIG 1800E	EIG 1800L
hauteur (mm) a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm) b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm) c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm) d	87	87	87	87	87	87
capacité l	1,6	1,8	2,4	2,7	3,3	3,7
chauffage central (W)	144	160	216	240	377	419
électrique (W)	200	200	300	300	600	600

FOURFOZ

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

ARCHITECTE: EDUARDO SOUTO DE MOURA



FINISONS

-  Pol
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Soain
-  Couleur-EAL

FINISONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domestic Touch
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round
-  E3 Mund


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

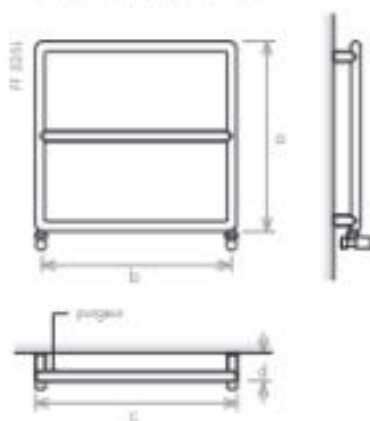

VERSION: ÉLECTRIQUE I

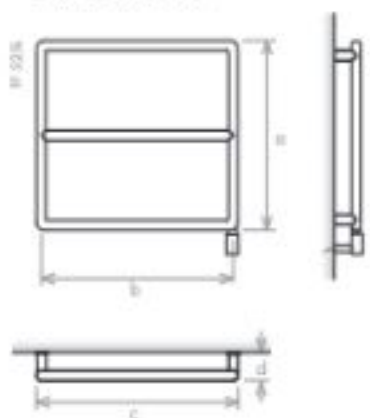

modèle
 hauteur
 distance entrées
 largeur totale
 profondeur
 capacité
 chauffage central
 électrique





FOURFOZ ON OFF

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

ARCHITECTE: EDUARDO SOUTO DE MOURA



modèle		FO 525E	FO 525L	FO 800E	FO 800L
hauteur (mm)	a	525	525	800	800
distance arête/axe (mm)	b	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	475	525	475	525
profondeur (mm)	d	100	100	100	100
électrique (V)		100	100	150	150



STEEL WAVE

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINITION



Fini



Brossé

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mince Switch



Mince Switch Round

VERSION



Chauffage Central



Électrique

MATÉRIAL




Acier Inoxydable

VERSION: ÉLECTRIQUE I



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

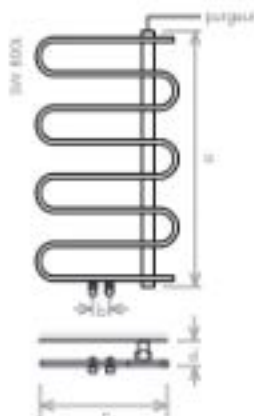

VERSION: ÉLECTRIQUE V



modèle		SW800L	SW800R	SW1200L	SW1200R	SW1400L	SW1400R
hauteur (mm)	a	896	896	1136	1136	1376	1376
distance entrées (mm)	b	50	50	50	50	50	50
longeur totale (mm)	c	500	600	500	600	500	600
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		3,1	3,5	4,0	4,6	6,1	6,9
chauffage central (W)		279	317	360	438	545	616
électrique (W)		200	200	300	300	600	600

STEEL STONE

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE





MIRAGE

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc, VO 16, Soft
-  Couleur RAL

FINITIONS PVD

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun-Metal

ACCESSOIRES

-  Dimpled Touch
-  Mimoo Switch
-  Mimoo Switch Raised


VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable

VERSION ÉLECTRIQUE II

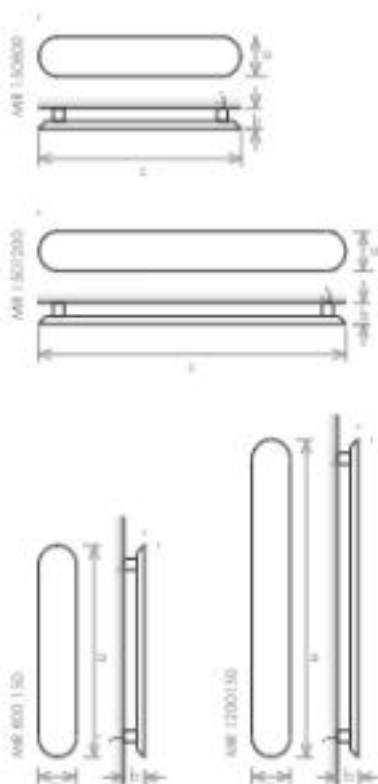

modèle	MR601150	MR1000150	MR1200150	MR1400150
hauteur (mm)	a	80	100	120
largeur totale (mm)	c	150	150	150
profondeur (mm)	d	80	80	80
électrique (W)		100	150	150



STEEL CLASSIC

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINISSE



Fait



Brossé

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mimca Switch



Mimca Switch Round

VERSION



Chauffage Central




Électrique

MATÉRIAU




Acier Inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

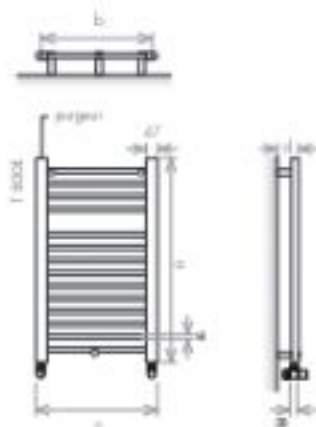

VERSION: ÉLECTRIQUE V

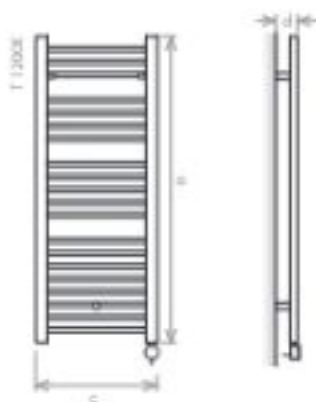

modèle		T 800E	T 800L	T 1200E	T 1200L	T 1800E	T 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance armées (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	492	542	492	542	492	542
profondeur (mm)	d	87	87	87	87	87	87
capacité (l)		2,5	2,6	3,6	3,7	5,6	5,9
chauffage central (kW)		221	234	323	353	497	547
électrique (kW)		200	200	300	300	600	600



STEEL GLAMOUR

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINISSE



Fait



Brossé

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mimosa Switch



Mimosa Switch Round

VERSION



Chauffage Central




Électrique

MATÉRIAU



Acier Inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

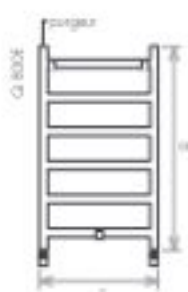

VERSION: ÉLECTRIQUE I



modèle		Q 800E	Q 800L	Q 1200E	Q 1200L	Q 1800E	Q 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance armoires (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	480	530	480	530	480	530
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		2,8	3,1	4,0	4,6	6,9	7,4
chauffage central (kW)		250	296	360	438	642	689
électrique (kW)		300	300	600	600	1000	1000



STEEL STYLE

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINISSE

- Non Texturé
- Blanc 9016 Satin

ACCESSOIRES

- Domestic Touch
- Mimosa Switch
- Mimosa Switch Round


VERSION

- Chauffage Central
- Électrique


MATÉRIAU

- Acier au carbone

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

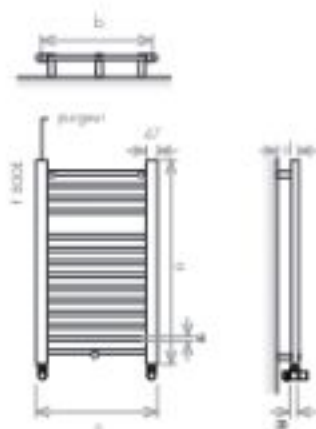

VERSION ÉLECTRIQUE V

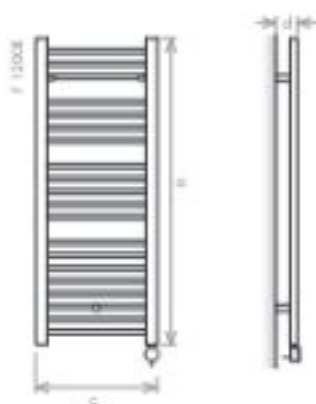

modèle		F 800E	F 800L	F 1200E	F 1200L	F 1800E	F 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	492	542	492	542	492	542
profondeur (mm)	d	87	87	87	87	87	87
capacité (l)		2,5	2,5	3,6	3,7	5,6	5,9
chauffage central (W)		221	234	323	353	497	547
électrique (W)		200	200	300	300	600	600



NEW SLIM

FINISSE

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur-BAI

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Minus Switch
-  Minus Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone


VERSION ÉCRIGLE V OUV

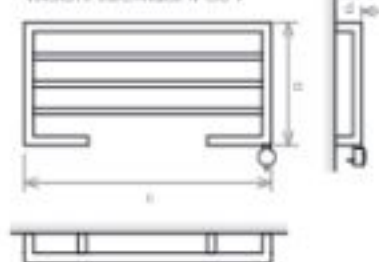

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

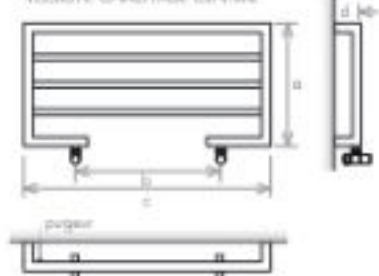

VERSION MIXTE

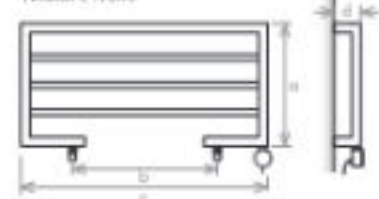

modèle	chauffage central		électrique	
	NS 400 E	NS 400 L	NS 400	
hauteur [mm]	a	400	400	400
distance entrées [mm]	b	450	500	-
largeur totale [mm]	c	830	830	830
profondeur [mm]	d	90	90	90
capacité [l]		2,1	2,1	2,1
chauffage central [kW]		242	242	-
électrique [kW]		-	-	200



BASIC LINE
RADIATEUR SÈCHE-SERVLETTE

FINISSE

-  Full
-  Beige
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Soain
-  Couleur-EAL

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Minus Switch
-  Minus Switch Round



VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

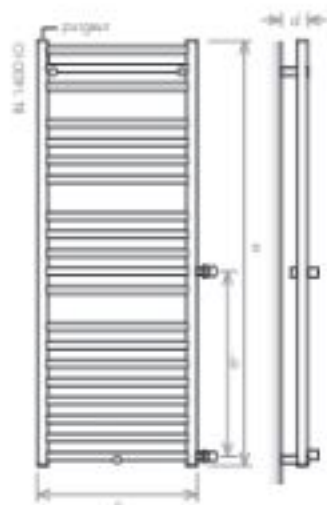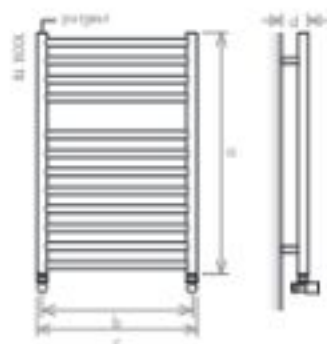


BL1000 Chauffage électrique




B.800E	B.800L	B.800R	B.I.200E	B.I.200L	B.I.200R	modèle
780	780	780	1200	1200	1200	a (mm) hauteur
430	500	600	430	500	600	b (mm) distance entrées
485	535	635	485	535	635	c (mm) largeur totale
90	90	90	90	90	90	d (mm) profondeur
2,90	3,16	3,68	4,19	4,36	5,29	f) capacité
259,1	282,2	328,5	374,4	407,1	472,7	(V) chauffage central
300	300	300	600	600	600	(V) électrique


VERSION ÉLECTRIQUE STANDARD

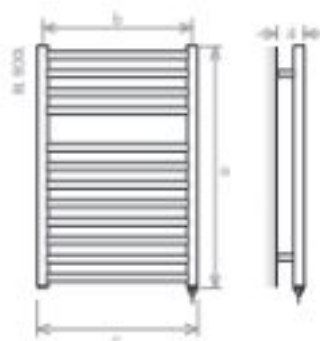


VERSION WHITE

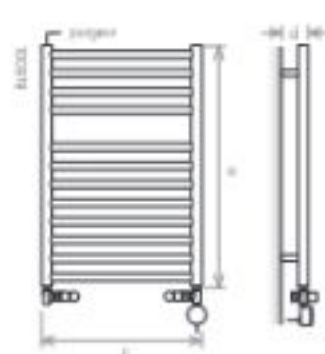

VERSION ÉLECTRIQUE V

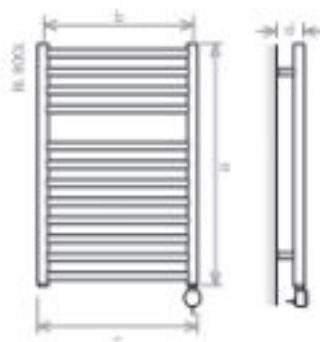

VERSION ÉLECTRIQUE (NON VERRE)

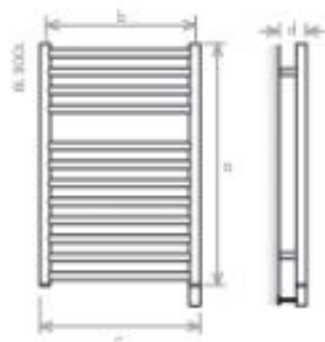

modèle	BL1400E	BL1400L	BL1400V	BL1400 (O)	BL1800E	BL1800L	BL1800V
hauteur (mm)	a	1380	1380	1380	1380	1800	1800
distance entraxes (mm)	b	450	500	600	600	450	500
largeur totale (mm)	c	485	525	625	525	485	525
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		4,90	5,33	6,19	5,33	6,55	7,14
chauffage central (W)		437,8	476,2	553,0	476,2	585,5	637,5
électrique (W)		600	600	600	-	1000	1000
électrique II (W)					900	900	900

NEW BASIC

RADIATEUR-SECHS-SERVETTE



FINISONS

-  Pol
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Sain
-  Couleur-BAI

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mini Switch
-  Mini Switch Rond


VERSION

-  Chauffage Central
-  Electrique
-  Bois


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION: BOIS

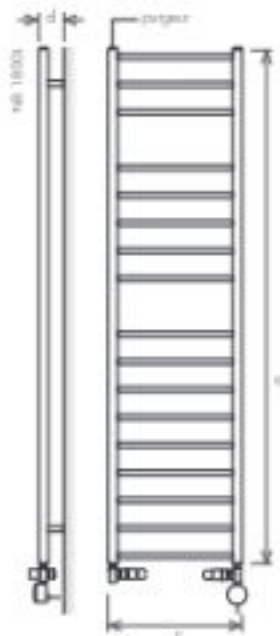


VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

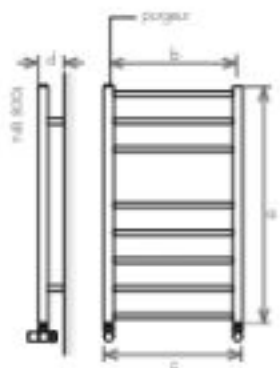

VERSION: ÉLECTRIQUE I - STANDARD




VERSION: ÉLECTRIQUE I - NON VISIBILE

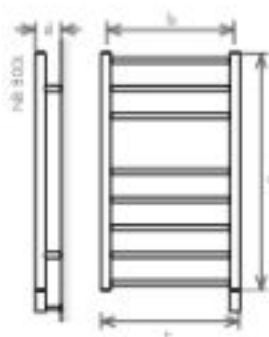


NB800E	NB800L	NB800XL	NB1200E	NB1200L	NB1200XL	modèle
800	800	800	1200	1200	1200	a (mm) hauteur
450	300	600	430	500	600	b (mm) distance entraxe
485	535	635	485	535	635	c (mm) largeur totale
90	90	90	90	90	90	d (mm) profondeur
2,5	2,5	2,7	3,6	3,7	3,9	(l) capacité
218	226	293	318	329	351	(W) chauffage central
200	200	200	300	300	300	(V) électrique
150	150	150				(V) électrique II

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

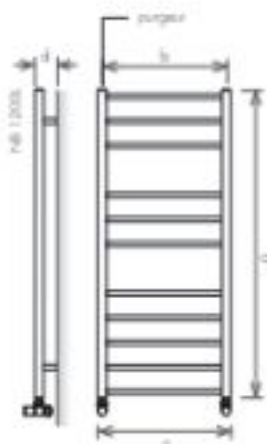

VERSION: ÉLECTRIQUE V

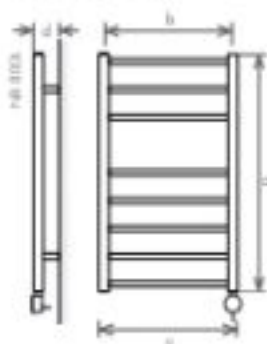

modèle		NB1400E	NB1400L	NB1400L	NB1400C	NB1800E	NB1800L	NB1800L
hauteur (mm)	a	1448	1448	1448	1448	1800	1800	1800
distance entretoises (mm)	b	450	500	600	300	450	500	600
largeur totale (mm)	c	485	535	635	535	485	535	635
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90	90
capacité (l)		4,3	4,5	4,8	4,5	5,4	5,6	6,0
chauffage central (W)		381	396	423	396	481	499	532
électricité (W)		300	300	300	-	600	600	600



Empress
RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE



FINIONS



FINIONS PVD

dimensions maximum 1000cm



ACCESSOIRES



VERSION




MATÉRIAU



VERSION: ÉLECTRIQUE / NON VERRE



VERSION: MIITE

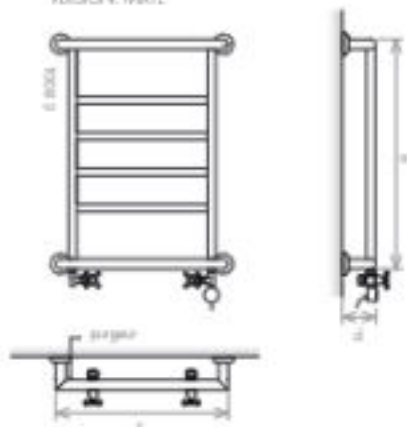

modèle	E 800E	E 800L	E 1200E	E 1200L	E 1800E	E 1800L
hauteur (mm) a	800	800	1200	1200	1800	1800
distance entretoises (mm) b	450	300	450	500	450	500
largeur totale (mm) c	570	620	570	620	570	620
profondeur (mm) d	120	120	120	120	120	120
capacité β	2,22	2,39	3,27	3,41	4,49	4,70
chauffage central (W)	200	208	294	307	404	423
électrique (W)	200	200	300	300	600	600



Old Beauty
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE

FINISONS



Fol



Brossé

FINISONS PVD

dimensions maximum 1000x



Champagne



Or



Cuivre



Gun Metal

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mirror Switch



Mirror Switch Round



Et Mural

VERSION



Chauffage Central



Électrique



Miroir

MATÉRIAU




Acier inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL



VERSION: ÉLECTRIQUE & NON VISIBLE

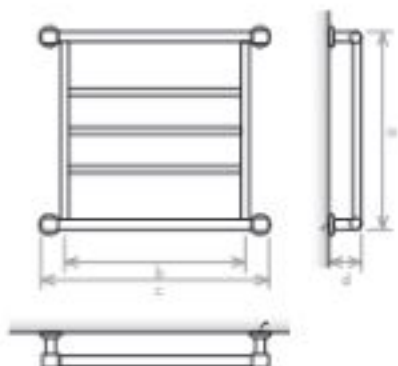

modèle		DB 800
hauteur (mm)	a	590
distance entre bars (mm)	b	650
largeur totale (mm)	c	820
profondeur (mm)	d	120
capacité (l)		2,61
chauffage central (W)		335
électrique (W)		800



Remind
RADIATEUR SÈCHE-SÈVETTE

FINISONS



Fini



Brossé

FINISONS PVD

dimensions maximum 1000cm



Champagne



Or



Cuivre



Gun Metal

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mirror Switch



Mirror Switch Round



Et Mural

VERSION



Chauffage Central



Électrique




Mini

MATÉRIAU




Acier inoxydable

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

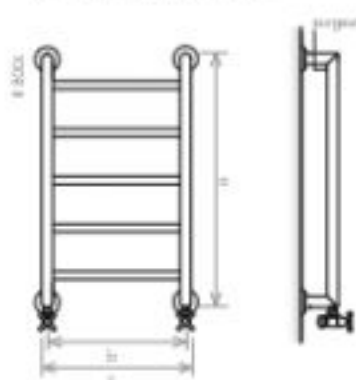

VERSION: ÉLECTRIQUE & NON VERRE

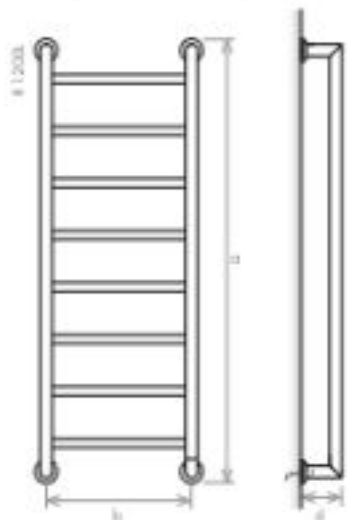

modèle		E 800E	E 800L	E 1200E	E 1200L	E 1800E	E 1800L
hauteur (mm)	a	800	800	1250	1250	1850	1850
distance entre bars (mm)	b	450	500	450	500	450	500
largeur totale (mm)	c	485	535	485	535	485	535
profondeur (mm)	d	120	120	120	120	120	120
capacité (l)		1,84	1,93	2,90	3,03	4,31	4,51
chauffage central (W)		165	174	361	272	387	405
électrique (W)		200	200	300	300	600	600



Floor Remind

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE

FINIONS



Fini



Bois

FINIONS PVO

dimensions maximum 1000e



Champagne



Or



Cuivre



Gun Metal

ACCESSOIRES



Domestic Touch



Mimosa Switch



Mimosa Switch Round

VERSION



Chauffage Central




Électrique

MATÉRIAU



Acier Inoxydable

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

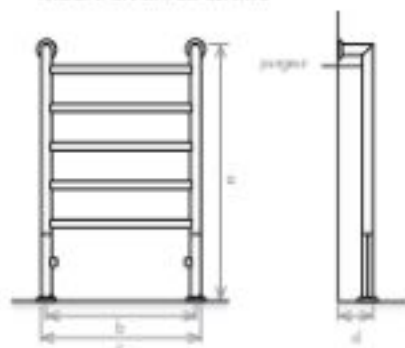

VERSION ÉLECTRIQUE (NON VISIBLE)



modèle		FR 1000	FR 1200	FR 1400
hauteur	(mm) a	1000	1200	1400
distance entraxes	(mm) b	600	600	600
largeur totale	(mm) c	642	642	642
profondeur	(mm) d	140	140	140
capacité	[l]	3,09	4,26	5,17
chauffage central	[W]	332	398	465
électrique	[W]	300	300	600

Retro Special

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTE



modèle		RE600400	RE600430	RE600500	RE600600	RE800400	RE800450
hauteur (mm)	a	600	600	600	600	800	800
distance entraxes (mm)	b	400	430	500	600	400	450
longueur totale (mm)	c	435	485	525	635	435	485
profondeur (mm)	d	90	90	90	90	90	90
capacité ℓ		1,33	1,41	1,47	1,58	1,67	1,73
chauffage central (W)		101	106	111	122	120	126
électrique (W)		150	130	150	200	200	200

FINISONS

-  Full
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur EMI

FINISONS PVD

Dimensions maximum: 1000cm

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domestique Touch
-  Miroir Switch
-  Miroir Switch Rond


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique
-  Mixte


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION ÉLECTRIQUE I

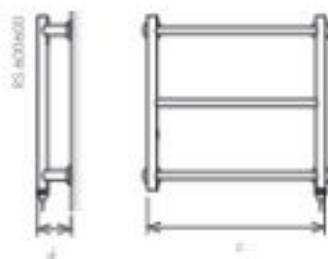


VERSION ÉLECTRIQUE IV OUV

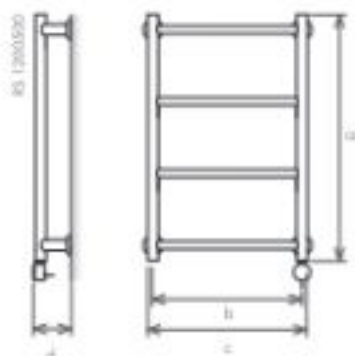

RE 800500 RE 800600 RE 1000400RE 1000450RE 1000500RE 1000600RE 1200400RE 1200450RE 1200500RE 1200600

800	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
500	600	400	450	500	600	400	450	500	600
535	635	435	485	535	635	435	485	535	635
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1,79	1,9	2,12	2,2	2,28	2,43	2,43	2,52	2,6	2,75
131	142	154	161	168	182	174	181	188	202
200	200	300	300	300	300	300	300	300	300

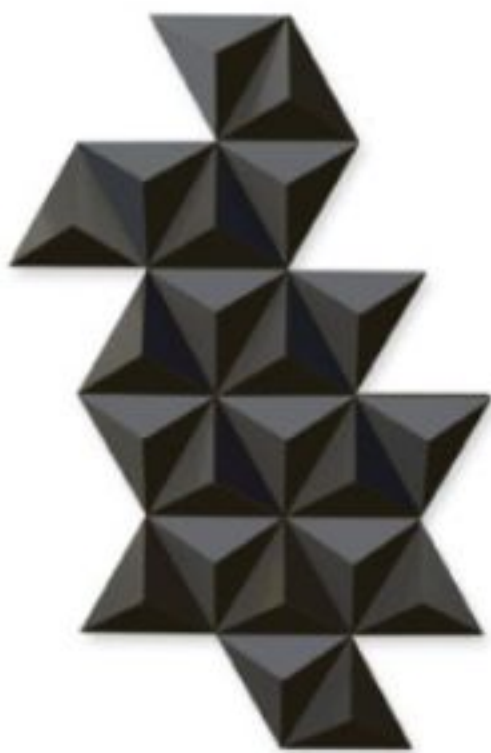

DIAMOND

RADIATEUR DESIGN

DESIGNER: PATRICK PEDROSA

FINISONS

-  Pol
-  Brossé
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Soins
-  Couleur EMI

FINISONS PVD

dimensions maximum 1000cm

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gris Métal

ACCESSOIRES

-  Domestique Trash
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round
-  Et Miroir


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

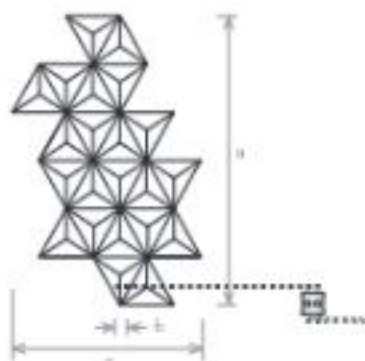

VERSION: ÉLECTRIQUE // NON VISIBLÉ



modèle		D 1500V	D 1200H
hauteur (mm)	a	1560	1050
distance armoires (mm)	b	50	50
largeur totale (mm)	c	1050	1560
profondeur (mm)		110	110
capacité (l)		11,18	11,18
pond (kg)		≈ 75	≈ 75
chauffage central (W)		1200	1200
électrique (W)		1600-2000	1600-2000

DIAMOND XS




D XS		modèle
1040	a [mm]	hauteur
30	b [mm]	distance arêtes
900	c [mm]	largeur totale
110	d [mm]	profondeur
4,75	f	capacité
+ 35	kg	poids
368	[V]	chauffage central
800/1000	[V]	électrique



ARENA TABLE

RADIATEUR DESIGN

DESIGNER: PATRICK PEDROSA

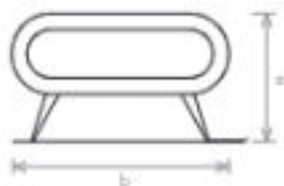

modèle		At 1000	At 1200	At 1400
hauteur (mm)	a	535	535	535
longueur totale (mm)	b	1000	1200	1400
profondeur (mm)		450	450	450
capacité (l)		7,45	10,89	12,66
poils (kg)		-50	-65	-75
électrique (V)		1000	1500	1500

ARENA

RADIATEUR DESIGN

DESIGNER: PATRICK PEDROSA




FINISONS

-  Fek
-  Brossé
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Solin
-  Couleur RAL

FINISONS PVD

dimensions maximum 1000cm

-  Champagne
-  Or
-  Cuivre
-  Gun Metal

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Miroir Switch
-  Miroir Switch Rond
-  Kit Mural


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL

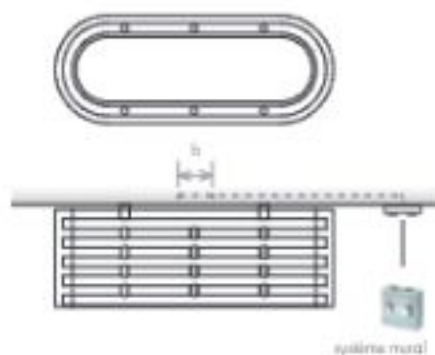

VERSION: ÉLECTRIQUE II

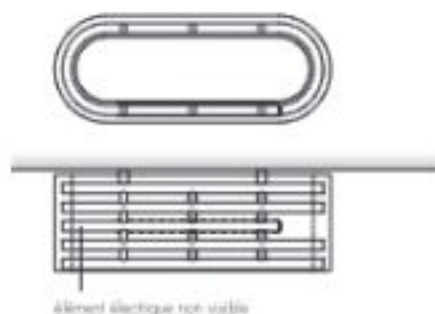

	modèle	A 800	A 1200	A 1400
hauteur (mm)	a	300	300	300
distance entrées (mm)	b	50	50	50
longueur totale (mm)	c	800	1200	1400
profondeur (mm)	d	270	270	270
capacité (l)		5,32	7,78	9,04
ponds (kg)		-30	-45	-55
chauffage central (W)		578	801	913
électrique (W)		600	1000	1500

CURVE

RADIATEUR



Électrique

C2301 000 C2301 500 C2302 000 C300 1000 C300 1500 C3002 000

modèle

230	230	230	300	300	300	a (mm)	hauteur
1000	1500	2000	1000	1500	2000	b (mm)	largeur totale
160	160	160	160	160	160	c (mm)	profondeur
1,3	2,1	2,9	1,3	2,1	2,9	d (mm)	capacité
1600	1800	2000	1600	1800	2000	(W)	électrique

FINISSE

-  Filt
-  Brossé
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Soins
-  Couleur-BAI

ACCESSOIRES

-  Domestik Touch
-  Mini Switch
-  Mini Switch Round

VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉMENT I NON VISIBLE



VERSION : CHAUFFAGE CENTRAL



chauffage central

modèle	C2301100	C2301500	C2302000	C3001000	C3001100	C3002000
hauteur (mm) a	230	230	230	300	300	300
largeur totale (mm) b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm) c	160	160	160	160	160	160
distance entreaxes (mm) d	800	1300	1800	800	1300	1800
chauffage central (W)	872	1342	1787	1308	2015	2480



D LIGNE

RADIATEUR

électrique

D2301000 D2301500 D2302000 D3001000 D3001500 D3002000

modèle

230	230	230	300	300	300	a (mm) hauteur
1000	1500	2000	1000	1500	2000	b (mm) largeur totale
160	160	160	160	160	160	c (mm) profondeur
1,4	2,2	3,0	1,4	2,2	3,0	d (mm) capacité
1600	1800	2000	1600	1800	2000	(V) électrique

FINISSE

-  Blanc
-  Gris
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Satin
-  Couleur RAL

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mini Switch
-  Mini Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique


MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉMENT NON VERRE

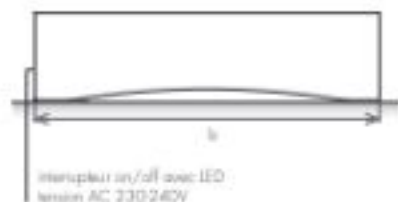

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

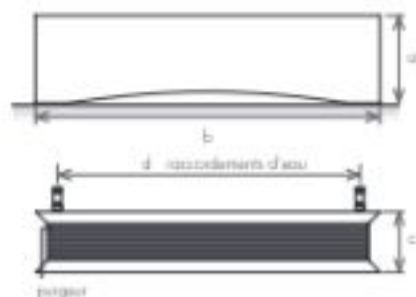

chauffage central

modèle	D2301000	D2301500	D2302000	D3001000	D3001500	D3002000
hauteur (mm) a	230	230	230	300	300	300
largeur totale (mm) b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm) c	160	160	160	160	160	160
distance entrées (mm) d	860	1360	1860	860	1360	1860
chauffage central (W)	948	1460	1942	1422	2190	2913

DIVINE

RADIATEUR



Électrique

DI 1000	DI 1500	DI 2000	DI30 1000	DI30 1500	DI30 2000	mesure	
230	230	230	300	300	300	a (mm)	hauteur
1000	1500	2000	1000	1500	2000	b (mm)	longueur totale
160	160	160	160	160	160	c (mm)	profondeur
1,4	2,2	3,0	1,4	2,2	3,0	d (mm)	capacité
1800	1800	2000	1600	1800	2000	(W)	électrique

FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Soins
-  Couleur RAL

ACCESSOIRES

-  Domotic Touch
-  Mini Switch
-  Mini Switch Rond

VERSION

-  Chauffage Central
-  Electrique

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION ÉLECTRIQUE ÉLÉMENT I NON VISIBLE



VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL



chauffage central

modèle		DI 1000	DI 1500	DI 2000	DI30 1000	DI30 1500	DI30 2000
hauteur (mm)	a	230	230	230	300	300	300
largeur totale (mm)	b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm)	c	160	160	160	160	160	160
distance entraxe (mm)	d	880	1380	1880	880	1380	1880
chauffage central (W)		948	1460	1942	1402	2190	2913



LINEAR

RADIATEUR

Électrique

IE 1000	IE 1300	IE 1000+	IE 1500+	IE 2000+	IE30 1000	IE30 1500	IE30 2000	modèle
240	240	240	240	240	310	310	310	a (mm) hauteur
1000	1500	1000	1500	2000	1000	1500	2000	b (mm) largeur totale
100	100	160	160	160	160	160	160	c (mm) profondeur
1,4	2,2	1,4	2,2	3,0	1,4	2,2	3,0	d (mm) capacité
1600	1800	1600	1800	2000	1600	1800	2000	(W) électrique

FINISSE

-  Pol
-  Beux
-  Non Texturé
-  Blanc 9016 Soins
-  Couleur-BA

ACCESSOIRES

-  Domestic Touch
-  Mini Switch
-  Mini Switch Round


VERSION

-  Chauffage Central
-  Électrique



MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉMENT NON VISIBL

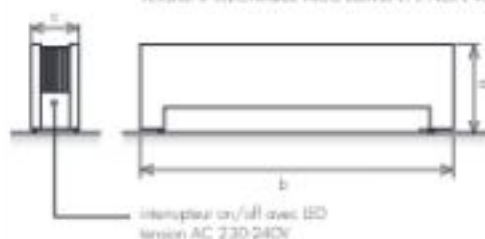

VERSION: CHAUFFAGE CENTRAL



chauffage central

modèle		IC 1000	IC 1300	IC 2000	IC30 1000	IC30 1300	IC30 2000
hauteur (mm)	a	240	240	240	310	310	310
largeur totale (mm)	b	1000	1500	2000	1000	1500	2000
profondeur (mm)	c	160	160	160	160	160	160
distance entrées (mm)	d	-	-	-	-	-	-
chauffage central (W)		948	1460	1942	1422	2190	2913

PLANO MOVE

RADIATEUR



modèle	PW600800	PW500800	PW600800	PW6001200	PW5001200	PW6001200	PW6001400
hauteur (mm) a	400	500	600	400	500	600	400
largeur totale (mm) c	800	800	800	1200	1200	1200	1400
profondeur (mm) d	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90
électrique (W)	300	300	600	600	600	600	600
modèle	PW600400	PW800500	PW600600	PW1200400	PW1200500	PW1200600	PW1400400
hauteur (mm) a	800	800	800	1200	1200	1300	1400
largeur totale (mm) c	400	500	600	400	500	600	400
profondeur (mm) d	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90
électrique (W)	300	300	600	600	600	600	600

FINITIONS

-  Blanc
-  Bronze
-  Noir Texturé
-  Blanc VO16 Satin
-  Couleur RAL

ACCESSOIRES

-  Dimmer Switch
-  Minox Switch
-  Minox Switch Rond

VERSION

-  Électrique

MATÉRIAU

-  Acier inoxydable
-  Acier au carbone

NOTE

Éléments électriques avec fusible intégré.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉMENT NON VISIBLÉ



PM3001400	PM6001400	PM4001800	PM5001800	PM6001800	PM6002000	PM5002000	PM6002000
500	600	400	500	600	400	500	600
1400	1400	1800	1800	1800	2000	2000	2000
40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90
600	600	600	600	1000	1000	1000	1000
PM1400500	PM1400600	PM1800400	PM1800500	PM1800600	PM2000400	PM2000500	PM2000600
1400	1400	1800	1800	1800	2000	2000	2000
500	600	400	500	600	400	500	600
40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90	40/60/90
600	600	600	600	1000	1000	1000	1000

PLANO PURE



RADIATEUR

* Différentes positions d'entrées pour les radiateurs au choix du client

** la profondeur peut être inférieure à 80mm

PA301200	Pe201800	PA002000	PF10001000	PF1800550	PF2000550	PF1800e50	PF2000e50	modèle
650	650	650	1000	1800	2000	1800	2000	a (mm) hauteur
-	-	-	-	-	-	-	-	b (mm) * distance entrées
1200	1800	2000	1000	550	550	650	650	c (mm) largeur totale
80	80	80	80	80	80	80	80	d (mm) ** profondeur
26,03	33,21	36,99	28,96	27,88	28,96	33,21	36,99	l capacité
47,4	69,8	77,1	64,6	59,1	75,2	69,8	77,1	kg poids
2512	3768	4187	3382	3267	3630	3768	4187	[W] chauffage central
1200	1800	2000	1200	1600	2000	1600	2000	[W] électrique II
-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	[W] électrique IV

FINITIONS



ACCESSOIRES



VERSION



MATÉRIAU



VERSION ÉLECTRIQUE I



VERSION ÉLECTRIQUE IV




VERSION ÉLECTRIQUE II



VERSION CHAUFFAGE CENTRAL



VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

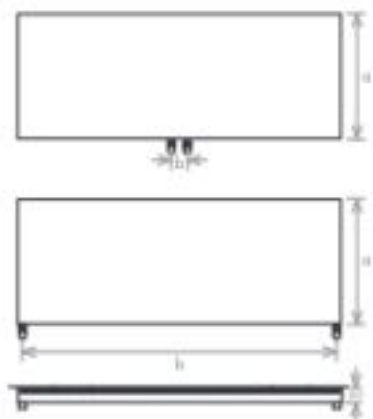



PLANO PURE ON/OFF

RADIATEUR



FINITIONS

-  Blanc
-  Gris
-  Noir Texturé
-  Blanc 9016 Série
-  Couleur RAL

ACCESSOIRES

-  Domestic Touch
-  Mirror Switch
-  Mirror Switch Round

VERSION



MATÉRIAU

-  Acier inoxydable
-  Acier ou carbone

VERSION: ÉLECTRIQUE I



interrupteur on/off avec LED
tension AC 230-240V

VERSION: ÉLECTRIQUE I



modèle		PM301230	PM501800	PM502000	PM002100S	PM1800530	PM2000530	PM1800650	PM2000650
hauteur [mm]	h	650	650	650	1000	1800	2000	1800	2000
largeur totale [mm]	c	1200	1800	2000	1000	550	550	650	650
profondeur [mm]	d	80	80	80	80	80	80	80	80
électricité [V]		1200	1600	2000	1200	1600	2000	1600	2000

PLANO+

RADIATEUR



FINITIONS


-  Full
-  Bronze
-  Non Texturé
-  Blanc VO 10 Satin
-  Couleur RAL

VERSION


-  Chauffage Central

MATÉRIAU

-  Acier Inoxydable
-  Acier au carbone

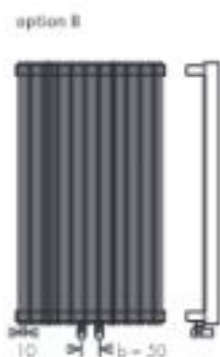

option C



option D



* Différentes positions d'entrées pour les robinets au choix du client.

modèle	P+1200 10	P+1400 10	P+1800 10	P+2000 10	P+1200 25	P+1400 25	P+1800 25
n. éléments	10	10	10	10	25	25	25
hauteur (mm) a	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800
largeur totale (mm) c	210	210	210	210	510	510	510
profondeur (mm) d	120	120	120	120	120	120	120
capacité (l)	4,25	4,91	6,23	6,89	10,61	12,26	15,55
pois (kg)	17,14	19,90	25,42	28,18	42,81	49,71	63,51
chauffage central (W)	782	901	1136	1256	1960	2259	2845


modèle	P+2000 25	P+1200 31	P+1400 31	P+1800 31	P+2000 31	P+1200 36	P+1400 36
n. éléments	25	31	31	31	31	36	36
hauteur (mm) a	2000	1200	1400	1800	2000	1200	1400
largeur totale (mm) c	510	630	630	630	630	730	730
profondeur (mm) d	120	120	120	120	120	120	120
capacité (l)	17,19	13,16	15,20	19,28	21,32	15,28	17,65
pois (kg)	70,41	53,08	61,64	78,75	87,31	61,64	71,57
chauffage central (W)	3146	2432	2801	3157	3902	2826	3257

modèle	P+2000 60	P+251200	P+25 1400	P+25 1800	P+31 1200	P+31 1400	P+31 1800
n. éléments	60	25	25	25	31	31	31
hauteur (mm) a	2000	510	510	510	630	630	630
largeur totale (mm) c	1210	1200	1400	1800	1200	1400	1800
profondeur (mm) d	120	120	120	120	120	120	120
capacité (l)	41,24	10,61	12,26	15,55	13,16	15,20	19,28
pois (kg)	168,93	42,81	49,71	63,51	53,08	61,64	78,75
chauffage central (W)	7520	1960	2239	2845	2432	2801	3157

option E



option F

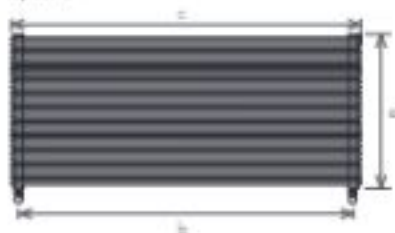

option G




F+1800 36	F+2000 36	F+1200 40	F+1400 40	F+1800 40	F+2000 40	F+1200 60	F+1400 60	F+1800 60
36	36	40	40	40	40	60	60	60
1800	2000	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800
730	730	810	810	810	810	1210	1210	1210
120	120	120	120	120	120	120	120	120
22,38	24,75	16,97	19,60	24,87	27,50	25,45	29,40	37,30
91,45	101,38	68,48	79,52	101,60	112,71	102,71	119,27	152,39
4099	4530	3139	3619	4557	5030	4706	5427	6820


F+36 1200	F+36 1400	F+36 1800	F+40 1200	F+40 1400	F+40 1800	F+60 1200	F+60 1400	F+60 1800
36	36	36	40	40	40	60	60	60
730	730	720	810	810	810	1210	1210	1210
1200	1400	1800	1200	1400	1800	1200	1400	1800
120	120	120	120	120	120	120	120	120
15,38	17,65	22,38	16,97	19,60	24,87	25,45	29,40	37,30
61,64	71,57	91,43	68,48	79,52	101,60	102,71	119,27	152,39
2826	3257	4099	3139	3619	4557	4706	5427	6820

PLANO

RADIATEUR

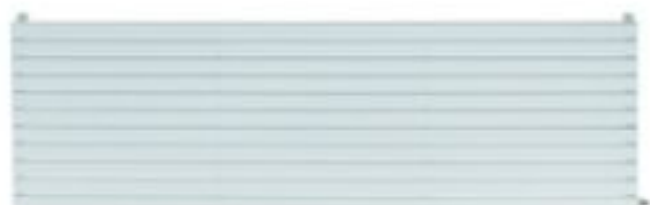

VERSION (ÉCARTILE II)

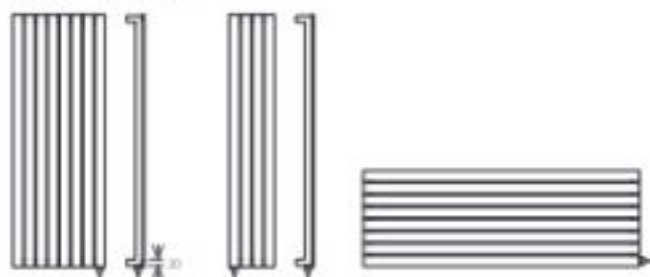


modèle	P1200 4	P1400 4	P1800 4	P2000 4	P1200 8	P1400 8	P1800 8	P2000 8	P1200 9
n. éléments	4	4	4	4	8	8	8	8	9
hauteur (mm) a	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000	1200
largeur totale (mm) c	221	221	221	221	449	449	449	449	306
profondeur (mm) d	85	85	85	85	85	85	85	85	85
capacité (l)	2,01	2,29	2,98	3,25	4,10	4,70	5,98	6,32	4,54
poids (kg)	7,24	8,34	10,55	11,65	14,49	16,70	21,12	23,33	16,31
chauffage central (W)	323	379	469	497	654	733	925	956	713
électrique (W)	600	600	600	600	1000	1000	1000	1000	1200

modèle	P1400 14	P1800 14	P2000 14	P1200 21	P1400 21	P1800 21	P2000 21	P9 1200	P9 1400
n. éléments	14	14	14	21	21	21	21	9	9
hauteur (mm) a	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000	306	306
largeur totale (mm) c	791	791	791	1190	1190	1190	1190	1200	1400
profondeur (mm) d	85	85	85	85	85	85	85	85	85
capacité (l)	7,60	9,44	10,37	10,03	11,41	14,17	15,55	4,54	5,30
poids (kg)	29,24	36,97	40,83	38,07	43,87	55,46	62,55	16,31	18,79
chauffage central (W)	1276	1594	1603	1649	1899	2390	2641	713	829
électrique (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

option A



option B



option C



option D



option E



option G



option F



* Différentes positions d'entrées pour les robinets au choix de client



P1400 9	P1800 9	P2000 9	P1200 10	P1400 10	P1800 10	P2000 10	P1200 11	P1400 11	P1800 11	P2000 11	P1200 14
9	9	9	10	10	10	30	11	11	11	11	14
1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000	1200	1400	1800	2000	1200
506	506	506	563	563	563	563	620	620	620	620	791
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
5,30	6,69	7,21	5,11	5,97	7,44	8,10	5,71	6,51	8,26	8,74	6,68
18,79	23,76	26,24	18,12	20,88	26,40	29,16	19,93	22,97	29,04	32,08	25,38
829	1022	1117	814	933	1142	1263	864	997	1263	1388	1106
1600	2000	2000	1200	1300	2000	2000	1600	2000	2000	2000	2000

P1800 10	P1200 10	P1400 10	P1800 11	P1200 11	P1400 11	P1800 14	P1400 14	P1800 14	P2100 14	P2100 14
9	10	10	10	11	11	11	14	14	14	21
506	563	563	563	620	620	620	791	791	791	1190
1800	1200	1400	1800	1200	1400	1800	1200	1400	1800	1200
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
6,69	5,11	5,97	7,44	5,71	6,51	8,26	6,68	7,60	9,44	10,03
23,76	18,12	20,88	26,40	19,93	22,97	29,04	25,38	29,24	36,97	38,07
1000	814	933	1142	864	997	1263	1106	1276	1594	1649
1200	1200	1300	1300	1200	1600	2000	1600	1600	2000	2000

DOMOTIC TOUCH

TECHNOLOGIE

La Domotic Touch est une solution simple avec des paramètres d'installation d'un simple interrupteur.

Fonctionnalité économique

Augmenter l'efficacité énergétique à travers la programmation du nombre d'heure de fonctionnement (une, deux ou trois heures).

Fonctionnalité confort

Permet la rationalisation des pertes énergétiques par la fonctionnalité de régulation de température (18°C, 20°C, 22°C, 24°C).

Avec sa sonde de lecture de température d'ambiance, cette fonctionnalité permet de choisir la température désirée pour le confort de l'espace de bains.

flexibilité

la domotique permet la gestion d'un ou plusieurs radiateurs ou sèche-serviettes électriques pour le même espace de bain.

Dutycycle


Fonction à utiliser pour un contrôle plus personnalisé de la température de l'équipement. L'activation de ce mode est marquée par le l'indicateur lumineux au-dessus de l'icône. Fonctionnement minuté à 25%, 50%, 75% et 100% par période de 20 minutes.



VERRE NOIR



VERRE BLANC

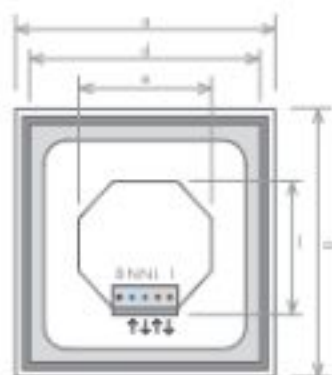

modele		OT
masura totala adâmbur [mm]	a	90 x 90
ăptăciune adâmbur [mm]	b	5
profundăea cutiei interioare [mm]	c	40
masura totală interioară [mm]	d	73 x 73
masura horizontală postărilor [mm]	e	55
masura verticală postărilor [mm]	l	51
		B
scrie noaptea		N
scrie noaptea alicherărie/ răsărit		N
scrie ziua		I
scrie ziua alicherărie/ răsărit		I



BANC NAT



NCE NAT



SWITCH ON OFF

Ø80MM x 70MM | PSE

CLASS 2

110V - 230V



PVD OR BRUSSE



PVD OR POLI



BRUSSE



POLI



PVD CLERE BRUSSE



PVD CLERE POLI



NOIR TEXTURE





BLANC 90/10 SATINE

SWITCH ON OFF



Ø50MM x 70MM | 854
CALL3
110V - 220V





MIMOO SWITCH

82MM X 80MM X 6MM | P14

CLASS 2

110V - 230V



PVD OR BRÖSSE



PVD OR PÖL



BRÖSSE



PÖL



PVD CLIVE BRÖSSE



PVD CLIVE PÖL



NOIR TEXTURÉ



BLANC 9016 SATINÉ



MIMOO SWITCH ROUND

85MM X 85MM | P14

CLASS 2

110V - 230V



NO CLIX BRÖSSE



NO CLIX POLI



BRÖSSE



POLI



NO CLIX BRÖSSE



NO CLIX POLI



NOE TEXTURE



BLANC 9016 SATINE


MIMOO SWITCH

MIMOO SWITCH




80MMX80MMX3.6MM | P14
CLASS 2
110V - 230V

VEJEDINE

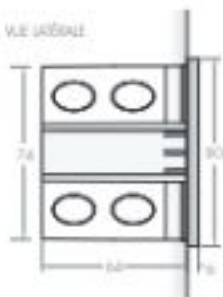

VE RONTAE




MIMOO SWITCH ROUND



Ø83MMX3.6MM | P14
CLASS 2
110V - 230V

VEJEDINE

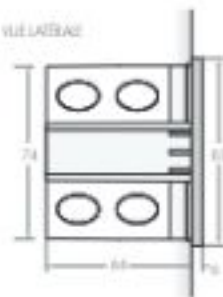

VEFRONTAE



ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE I

seulement disponible en Portugal



CLASSE 1 | IP X4
ORIENTATION VERTICALE
ON / OFF
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE II



CLASSE 2 | IP M
ORIENTATION VERTICALE
ORIENTATION HORIZONTALE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE III

seulement disponible en Portugal



CLASSE 1 | IP 65
ORIENTATION VERTICALE
ON / OFF
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE IV



CLASSE 2 | IP 65
ORIENTATION VERTICALE
ORIENTATION HORIZONTALE
ON / OFF
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
TIMER 2H
LECTURE TEMPERATURE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE V



CLASSE 2 | IP M
ORIENTATION VERTICALE
ON / OFF
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
TIMER 2H
LECTURE TEMPERATURE

ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE VI



CLASSE 2 | IP X4
ORIENTATION VERTICALE
ON / OFF
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
TIMER 2H
LECTURE TEMPERATURE
PROGRAMMABLE

VALVES ET RETENUES

KIT VALVES 1

Valve et retenue manuelle au diamètre rond



KIT VALVES 2

Valve et retenue manuelle au diamètre rond



KIT VALVES 3

Valve et retenue manuelle au diamètre rond



KIT VAVES 4

Vave et retenue manuelle en diamètre rond



KIT VAVES 5

Vave manuelle bascule

style français

style anglais



KIT VAVES 6

Vave et retenue manuelle droite

Vave et retenue manuelle droite



KIT VALVES 7

Valve et retenue manuelle en épave ronde



KIT THERMOSTATIQUE 1

Tête + Cache

Valve thermostatique

Retenu



KIT THERMOSTATIQUE 2

Valve avec tête thermostatique

Retenu



KIT THERMOSTATIQUE 3

Valve thermostatique



Valve thermostatique



Rubans



KIT MURAL 1

Rubans thermostatiques




SUPPORTS

Support I



Support II



ADAPTEUR MIXTE I

Adaptateur en équerre pour version mixte



ADAPTEUR MIXTE II

Adaptateur en équerre pour version mixte



PURGEUR D'AIR

Purgeur d'air 1/2"



Purgeur d'air 1/8"



FOURSTEEL®

Foursteel, lda

Centro Empresarial de Aveiro

Zona Industrial de Mamodero

3810-783 Aveiro

PORTUGAL

T +351 234 111 967

T +351 234 107 263

www.foursteel.eu

geral@foursteel.eu

+351 935 212 579

FOURSTEEL - TOUTS LES DROITS RÉSERVÉS

NOTES IMPORTANTES:

1. Quand non identifié le position de l'élément électrique sera toujours côté droit inférieur.
 2. Nos radiateurs électrique sont constitués par un élément électrique classe II et du fluide caloporteur de haute performance.
 3. La Fourstel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.
 4. Tous les produits Fourstel® sont adaptable en terme de puissances et dimensions.
-

couleurs RAL: sous réserve de confirmation.

Blanc: RAL 9016 satiné (RAL utilisé par définition)

Certification des produits électrique, selon les normes:

IECEN 60335-2-43

IEC 60335-1:2010 + COR1: 2010 + COR2:2011 + A1:2013 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

IEC 60335-2-43:2002 + A1:2005 + A2:2008 EN 60335-2-43:2003 + A1:2006 + A2:2008

Certification des produits de chauffage central, selon la norme UNE:

EN442 - 2

Certification UL:

UL 499 - Electric Heating Appliances

ES06585



FOURSTEEL®

WWW.FOURSTEEL.EU